


V65

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore** 4 tempi bicilindrico a V di 90°
- Alesaggio e corsa** 80 x 64
- Cilindrata** 643,4 cc
- Potenza** 52 CV a 7050 giri/1'
- Rapporto compressione** 10 : 1
- Alimentazione** a 2 carburatori PHBG 30, con filtro aria e riciclaggio gas motore
- Avviamento** elettrico con motorino
- Cambio** a 5 velocità comandato a pedale
- Freni** anteriori 2 dischi forati \varnothing 260 a comandi indipendenti, posteriore 1 disco \varnothing 235 con dispositivo a «FRENATA INTEGRALE»
- Ruote** fuse in lega leggera
- Pneumatici** anteriore 100/90 H 18, posteriore 110/90 H 18
- Sospensioni** anteriore a forcella telescopica a gas Moto Guzzi con equilibratore di pressione, posteriore a forcellone oscillante in lega leggera con ammortizzatori idraulici a gas compensati
- Serbatoio** capacità lt 16
- Telaio** tubolare a culla scomponibile
- Consumo** lt 5,5 ogni 100 km
- Velocità** 185 km/h circa
- Peso a secco** 165 kg



CILINDRI IN LEGA LEGGERA IPOEUTETTICA
CON RIPORTO DI MATERIALE SPECIALE
BREVETTATO MOTO GUZZI

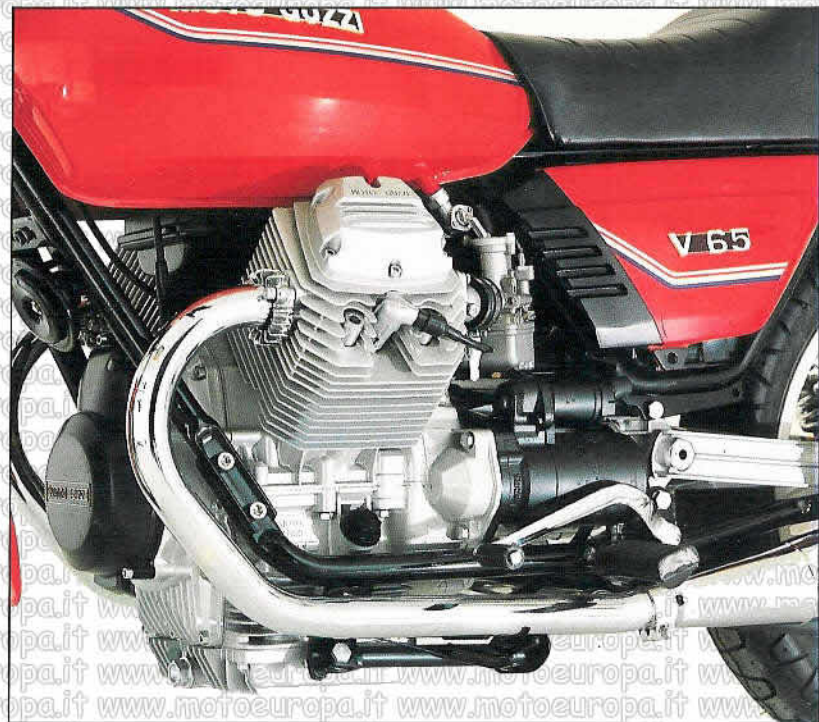



**DISPOSITIVO
FRENO A DISCHI
IN ACCIAIO
SU TRE DISCHI
AD ALTO COEFFICIENTE
D'ATTRITO
CON FORATURA
RADIALE**

**CERCHI
CON PROFILO
ANTISFILAMENTO
(SAFETY RIMS)**



**SELLA AD ASSORBIMENTO
DIFFERENZIATO
CON AMPIA MANOPOLA
POSTERIORE**

**SOSPENSIONI ANTERIORI
E POSTERIORI CON
AMMORTIZZATORI
OLEODINAMICI A GAS**

**TRASMISSIONE AD ALBERO
CON DOPPIO GIUNTO
CARDANICO**

**LA STRUMENTAZIONE
COMPRENDE IL CONTAGIRI,
IL TACHIMETRO-CONTACHILOMETRI
CON PARZIALIZZATORE E UN
QUADRO DI SEGNALETTORI
LUMINESCENTI VISUALIZZATI**

**COMANDO APERTURA
TAPPO DEL SERBATOIO
CON CHIAVE**

**SILENZIATORI DI SCARICO
AD ALTO RENDIMENTO
E SILENZIOSITÀ
CON DOPPIA FODERA
INTERNA ANTICORROSIONE**



MOTO GUZZI